

24W / 3210lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
1752mm

62742



Design: Eduardo Souto de Moura

Aufbau- oder Pendelleuchte mit rohrförmigem stoßfesten Korpus aus satiniertem Polycarbonat mit 50mm Durchmesser.

Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Mit 30 mm Plastik-Kabelverschraubung geliefert, welche die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert. Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Inklusive Stromversorgung.

IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



| LED 3000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------------|---------|
| Leistung  | 24W         | 29,3W   |
| Strom     | 4290lm      | 3210lm  |
| Effizienz | 179lm/W     | 110lm/W |
| LOR       | -           | 75%     |
| UGR       | -           | <25     |




Abstrahlwinkel  
Diffuse

Anwendung



Gewicht  
1,6Kg

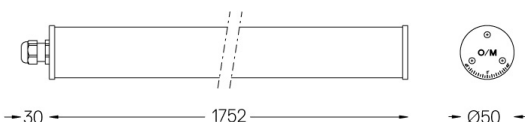

Ausführungen

● .25 Opal

Obligatorisch

43701 Zubehör für die Oberflächenmontage

43705 Zubehör für Hängebeschläge

Optional

59057 Zubehör für Armaturen aus rostfreiem Stahl

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse C

Modellkennung 28004772