

U60

Made-to-measure


**14W / 1480lm / 2700K / DALI / Prismatic /
1119mm**

62990

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

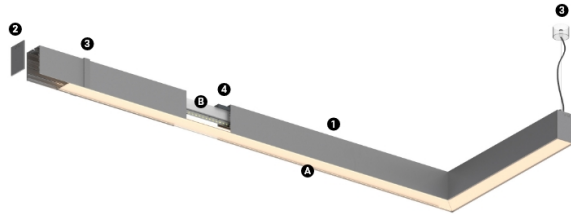


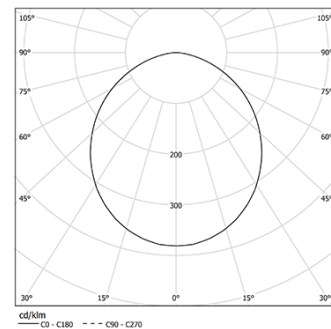
Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Diffuser


- A Polycarbonate frost diffuser
- Light Source**
- B LED Modules

 LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		14W	17,1W
Strom		2400lm	1480lm
Effizienz		171lm/W	87lm/W
LOR		-	62%
UGR		-	<19




Abstrahlwinkel
Prismatic

Anwendung



Gewicht
0,57Kg

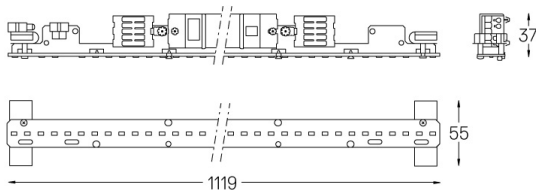

Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com