

41W / 4560lm / 3000K / DALI / Prismatic /
1679mm

63027

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit gutter Farbkonsistenz und
hoher Betriebslebensdauer.LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz**Structure**

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

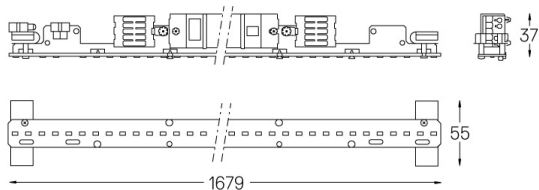
DiffuserA Polycarbonate frost
diffuser**Light Source**

B LED Modules

LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		41W	48,2W
Strom		7350lm	4560lm
Effizienz		179lm/W	95lm/W
LOR		-	62%
UGR		-	<22

Abstrahlwinkel
Prismatic

Anwendung

Gewicht
0,6Kg**Ausführungen**Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.comWählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie
es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für
verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen
wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com