


27W / 2880lm / 4000K / DALI / Flood 64° /
2304mm

63172

Produktzeiten auf Anfrage erhältlich

Design: OM + Bartenbach GmbH
Modul mit extrudierten Linearlinsen (Lightstream) in
Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in
ein extrudiertes Aluminiumprofil.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

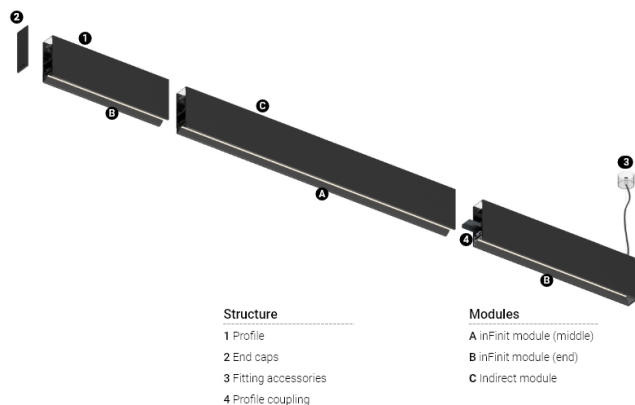


Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling


Modules

- A inFinit module (middle)
- B inFinit module (end)
- C Indirect module

LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		27W	31,7W
Strom		3600lm	2880lm
Effizienz		138lm/W	91lm/W
LOR		-	80%
UGR		-	<13

Abstrahlwinkel
Flood 64°

Anwendung



Gewicht



Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie
es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für
verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen
wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

