




Design: O/M

Deckeneinbauleuchte aus Aluminium-Druckguss.  
Verstellbare Variante (horizontal schwenkbar um  
30° und vertikal schwenkbar um 355°).

Einbau-Zubehör für bündige Ausführung separat  
geliefert.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



|   |       |             |         |
|---|-------|-------------|---------|
|  LED | 4000K | Lichtquelle | Leuchte |
| Leistung  |       | 4,5W        | 5,8W    |
| Strom   |       | 620lm       | 470lm   |
| Effizienz   |       | 138lm/W     | 81lm/W  |
| LOR   |       | -           | 76%     |
| UGR   |       | -           | <19     |



Ø70 (trim version)

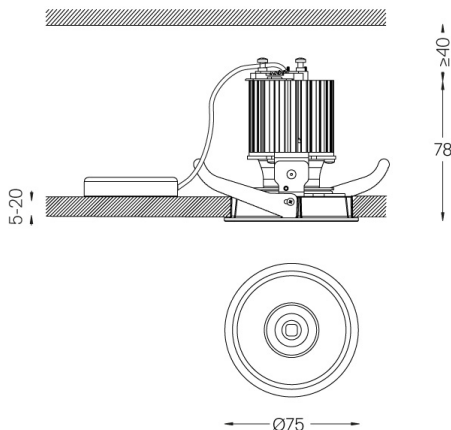

### Ausführungen

- .04 Mattweiß
- .05 Mattschwarz

### Optional

- 59063** Unterputzzubehör (12,5 mm Decken)  
176x17mm
- 59064** Unterputzzubehör (15 mm Decken)  
176x19,5mm
- 59065** Unterputzzubehör (25 mm Decken)  
176x29,5mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich  
bitte an: support@om-light.com  
Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere  
Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

### Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch  
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse E  
Modellkennung 2053560247L