



Design: O/M

Deckeneinbauleuchte aus Aluminium-Druckguss.

Verstellbare Variante (horizontal schwenkbar um 30° und vertikal schwenkbar um 355°).

Einbau-Zubehör für bündige Ausführung separat geliefert.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Inklusive Stromversorgung.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz




| LED | 2700K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|---------|-------------|---------|
| Leistung | 10W | | 12,5W |
| Strom | 1100lm | | 820lm |
| Effizienz | 110lm/W | | 66lm/W |
| LOR | - | | 75% |
| UGR | - | | <19 |

Abstrahlwinkel
Medium 28°

Anwendung

Gewicht
0,5Kg

Ø95 (trim version)

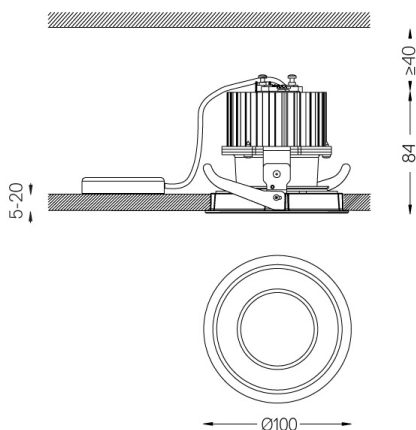

Ausführungen

○ .04 Mattweiß

● .05 Mattschwarz

Optional

59066 Unterputzzubehör (12,5 mm Decken)

201x17mm

59067 Unterputzzubehör (15 mm Decken)

201x19,5mm

59068 Unterputzzubehör (25 mm Decken)

201x29,5mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F
Modellkennung BXRC-27G2000-C-73