



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Leuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.

Fokale Linse mit komplexer Oberfläche und individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines Brennpunkts durch eine Öffnung im Hinblick auf eine blendfreie Flächenausleuchtung.


**Besondere Federn auf Anfrage erhältlich.**


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

**Inklusive Stromversorgung.**

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		21W	25,6W
Strom		2580lm	1950lm
Effizienz		123lm/W	76lm/W
LOR		-	76%
UGR		-	<13



Abstrahlwinkel  
**Flood 52°**


## Anwendung



**Gewicht**  
**0,55Kg**



26x894

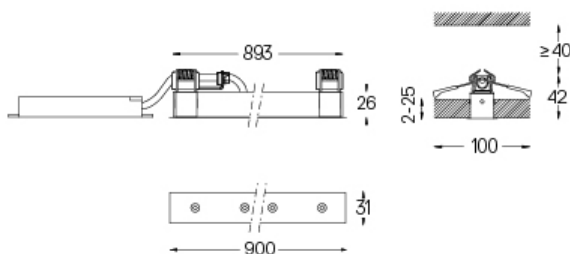

## Ausführungen

- ☐ .01 Weiß / RAL 9010
- ☒ .02 Schwarz / RAL 9005

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse D

Modellkennung 4053560345L