

5,6W / 350lm / 3000K / DALI / Medium 40° / 60x60mm


63490



Design: O/M + Bartenbach GmbH
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung.
Lightcore-Optiken für einen perfekt kontrollierten und definierten Lichtstrahl.
Befestigungszubehör für verschiedene Anwendungen erhältlich.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| | | | |
|---|-------|-------------|---------|
|  LED | 3000K | Lichtquelle | Leuchte |
| Leistung | | 5,6W | 7W |
| Strom | | 460lm | 350lm |
| Effizienz | | 82lm/W | 50lm/W |
| LOR | | - | 76% |
| UGR | | - | <10 |



Abstrahlwinkel
Medium 40°


Anwendung



Gewicht
0,30Kg



53x53

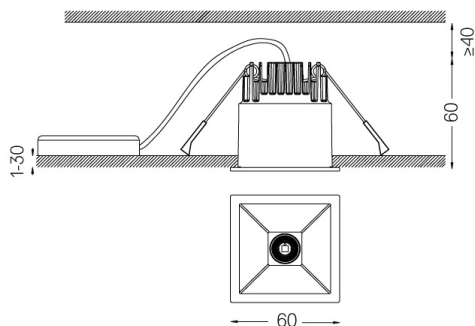

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com
Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse G
Modellkennung 4053560290H