

3,1W / 200lm / 3000K / On/Off / Medium  
40° / 45x45mm


63500




Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung.  
Lightcore-Optiken für einen perfekt kontrollierten und definierten Lichtstrahl.  
Befestigungszubehör für verschiedene Anwendungen erhältlich.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



|  LED | 3000K | Lichtquelle | Leuchte |
|---|-------|-------------|---------|
| Leistung  |       | 3,1W        | 4W      |
| Strom   |       | 260lm       | 200lm   |
| Effizienz   |       | 84lm/W      | 50lm/W  |
| LOR   |       | -           | 77%     |
| UGR   |       | -           | <10     |



Abstrahlwinkel  
Medium 40°


Anwendung



Gewicht  
0,22Kg



37x37

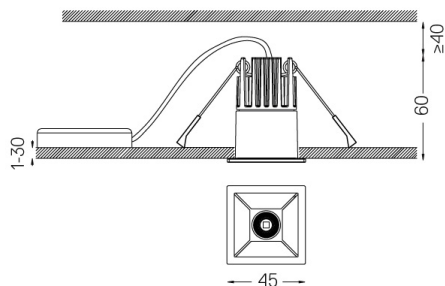

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse G  
Modellkennung 4053560290L