

5,6W / 350lm / 2700K / DALI / Medium 40° /
ø54mm

63511




Design: O/M + Bartenbach GmbH
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-
Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100%
elektrostatischer Polyesterlackierung.
Lightcore-Optiken für einen perfekt kontrollierten
und definierten Lichtstrahl.
Separat geliefertes Einbauzubehör.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 2700K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------|-------------|---------|
| Leistung | | 5,6W | 7W |
| Strom | | 460lm | 350lm |
| Effizienz | | 82lm/W | 50lm/W |
| LOR | | - | 76% |
| UGR | | - | <10 |




Abstrahlwinkel
Medium 40°

Anwendung



Gewicht

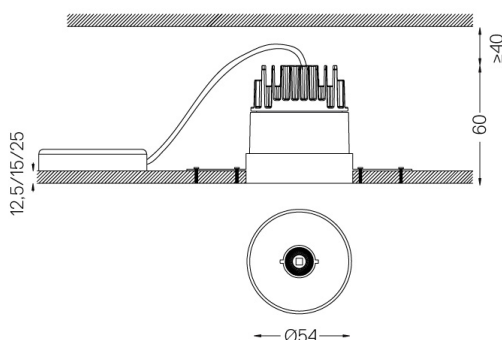

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

- 59039** Trimless-Zubehör (12,5 mm Decken)
155x18mm
- 59040** Trimless-Zubehör (15 mm Decken)
155x20mm
- 59041** Trimless-Zubehör (25 mm Decken)
155x30mm

Optional

- 59083** Removal tool

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere
Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse G
Modellkennung 4053560312H