

5,9W / 490lm / 2700K / DALI / Asymmetric /  
ø54mm

63513




Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-  
Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100%  
elektrostatischer Polyesterlackierung.  
Ein hochpräziser Reflektor für einen kontrollierten  
und wohl definierten Lichtstrahl, mit dem höchste  
Effizienz erzielt werden kann.  
Separat geliefertes Einbaubehör.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




| LED       | 2700K  | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|--------|-------------|---------|
| Leistung  | 5,9W   |             | 7,4W    |
| Strom     | 570lm  |             | 490lm   |
| Effizienz | 97lm/W |             | 66lm/W  |
| LOR       | -      |             | 86%     |
| UGR       | -      |             | -       |



Abstrahlwinkel  
Asymmetric

Anwendung

Gewicht

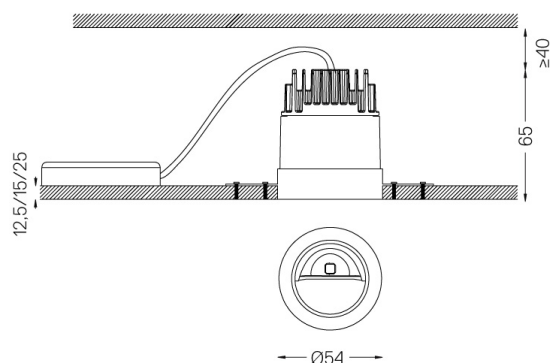

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

- 59039** Trimless-Zubehör (12,5 mm Decken)  
155x18mm
- 59040** Trimless-Zubehör (15 mm Decken)  
155x20mm
- 59041** Trimless-Zubehör (25 mm Decken)  
155x30mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich  
bitte an: support@om-light.com  
Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere  
Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch  
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F  
Modellkennung 4053560388