

5,9W / 490lm / 2700K / DALI / Asymmetric /
ø54mm

63513




Design: O/M + Bartenbach GmbH
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-
Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100%
elektrostatischer Polyesterlackierung.
Ein hochpräziser Reflektor für einen kontrollierten
und wohl definierten Lichtstrahl, mit dem höchste
Effizienz erzielt werden kann.
Separat geliefertes Einbaubehör.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




| LED | 2700K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|--------|-------------|---------|
| Leistung | 5,9W | | 7,4W |
| Strom | 570lm | | 490lm |
| Effizienz | 97lm/W | | 66lm/W |
| LOR | - | | 86% |
| UGR | - | | - |



Abstrahlwinkel
Asymmetric

Anwendung

Gewicht

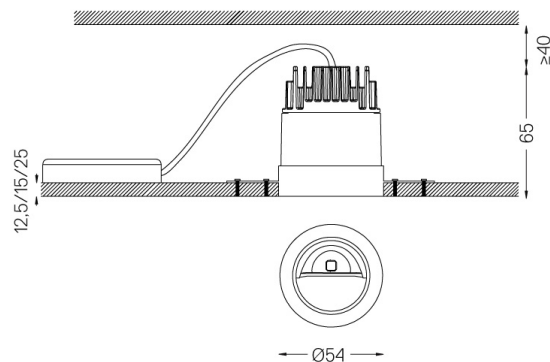

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

- 59039** Trimless-Zubehör (12,5 mm Decken)
155x18mm
- 59040** Trimless-Zubehör (15 mm Decken)
155x20mm
- 59041** Trimless-Zubehör (25 mm Decken)
155x30mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich
bitte an: support@om-light.com
Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere
Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F
Modellkennung 4053560388