

5,6W / 430lm / 4000K / On/Off / Flood 56° /  
e54mm

63521



Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-  
Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100%  
elektrostatischer Polyesterlackierung.  
Lightcore-Optiken für einen perfekt kontrollierten  
und definierten Lichtstrahl.  
Separat geliefertes Einbaubehör.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED       | 4000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------|-------------|---------|
| Leistung  |       | 5,6W        | 7W      |
| Strom     |       | 490lm       | 430lm   |
| Effizienz |       | 88lm/W      | 61lm/W  |
| LOR       |       | -           | 88%     |
| UGR       |       | -           | <19     |




Abstrahlwinkel  
Flood 56°

Anwendung



Gewicht

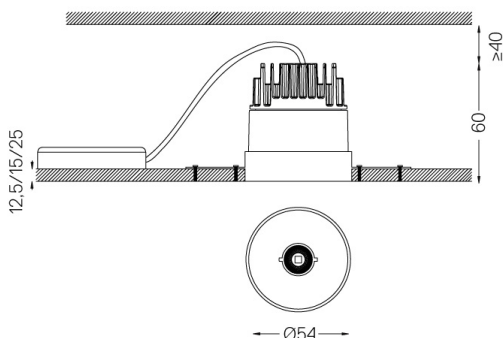

### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

### Obligatorisch

- 59039** Trimless-Zubehör (12,5 mm Decken)  
155x18mm
- 59040** Trimless-Zubehör (15 mm Decken)  
155x20mm
- 59041** Trimless-Zubehör (25 mm Decken)  
155x30mm

### Optional

- 59083** Removal tool

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere  
Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

### Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch  
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse G  
Modellkennung 4053560313H