

5,9W / 630lm / 4000K / On/Off /
Asymmetric / ø54mm

63522




Design: O/M + Bartenbach GmbH
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-
Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100%
elektrostatischer Polyesterlackierung.
Ein hochpräziser Reflektor für einen kontrollierten
und wohl definierten Lichtstrahl, mit dem höchste
Effizienz erzielt werden kann.
Separat geliefertes Einbaubehör.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED 4000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------------|---------|
| Leistung | 5,9W | 7,4W |
| Strom | 740lm | 630lm |
| Effizienz | 125lm/W | 85lm/W |
| LOR | - | 85% |
| UGR | - | - |

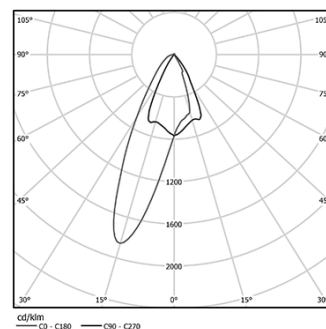


Abstrahlwinkel
Asymmetric

Anwendung



Gewicht

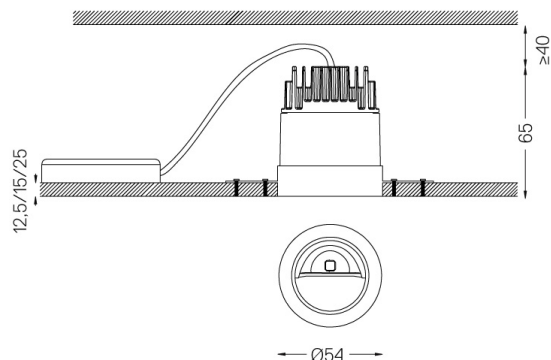

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

- 59039** Trimless-Zubehör (12,5 mm Decken)
155x18mm
- 59040** Trimless-Zubehör (15 mm Decken)
155x20mm
- 59041** Trimless-Zubehör (25 mm Decken)
155x30mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere
Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse E
Modellkennung 4053560100