

5,6W / 370lm / 4000K / DALI / Medium 40° /
ø54mm


63523




Design: O/M + Bartenbach GmbH
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-
Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100%
elektrostatischer Polyesterlackierung.
Lightcore-Optiken für einen perfekt kontrollierten
und definierten Lichtstrahl.
Separat geliefertes Einbaubehör.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| | | | |
|---|--------|-------------|---------|
|  LED | 4000K | Lichtquelle | Leuchte |
| Leistung | 5,6W | 7W | |
| Strom | 490lm | 370lm | |
| Effizienz | 88lm/W | 53lm/W | |
| LOR | - | 76% | |
| UGR | - | <10 | |




Abstrahlwinkel
Medium 40°

Anwendung



Gewicht

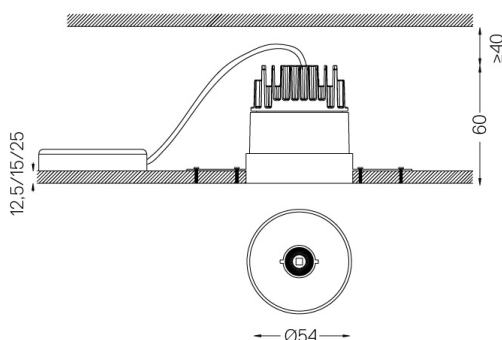

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

- 59039** Trimless-Zubehör (12,5 mm Decken)
155x18mm
- 59040** Trimless-Zubehör (15 mm Decken)
155x20mm
- 59041** Trimless-Zubehör (25 mm Decken)
155x30mm

Optional

- 59083** Removal tool

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere
Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse G
Modellkennung 4053560313H