

3,1W / 210lm / 4000K / On/Off / Medium 40°
/ 39x39mm

63558




Design: O/M + Bartenbach GmbH
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-
Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100%
elektrostatischer Polyesterlackierung.
Lightcore-Optiken für einen perfekt kontrollierten
und definierten Lichtstrahl.
Separat geliefertes Einbaubehör.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




| LED | 4000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------|-------------|---------|
| Leistung | | 3,1W | 4W |
| Strom | | 280lm | 210lm |
| Effizienz | | 90lm/W | 53lm/W |
| LOR | | - | 75% |
| UGR | | - | <10 |

Abstrahlwinkel
Medium 40°

Anwendung



Gewicht

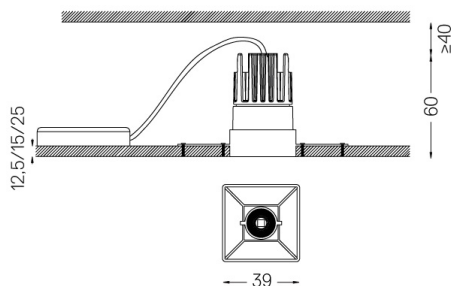

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

- 59048** Trimless-Zubehör (12,5 mm Decken)
140x18mm
- 59049** Trimless-Zubehör (15 mm Decken)
140x20mm
- 59050** Trimless-Zubehör (25 mm Decken)
140x30mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere
Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse G
Modellkennung 4053560313L