

5,6W / 410lm / 3000K / DALI / Medium 40° /  
ø60mm

63569




Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-  
Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100%  
elektrostatischer Polyesterlackierung.  
Horizontal schwenkbar um 20°.

Ein hochpräziser Reflektor für einen kontrollierten  
und wohl definierten Lichtstrahl, mit dem höchste  
Effizienz erzielt werden kann.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED 3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	5,6W	7W
Strom	460lm	410lm
Effizienz	82lm/W	59lm/W
LOR	-	89%
UGR	-	<19




Abstrahlwinkel  
Medium 40°

Anwendung



Gewicht  
0,53Kg

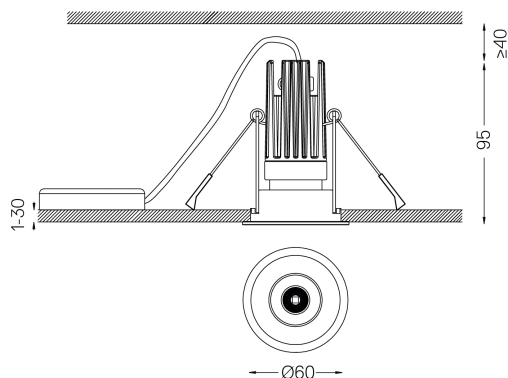

#### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich  
bitte an: support@om-light.com

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere  
Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

#### Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch  
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse G  
Modellkennung 4053560290H