

5,6W / 215lm / 4000K / DALI / Spot 15° /
ø60mm

63572




Design: O/M + Bartenbach GmbH
 Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-
 Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100%
 elektrostatischer Polyesterlackierung.
 Horizontal schwenkbar um 20°.
 Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur
 Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen
 Lichtstrahls.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
 Inklusive Stromversorgung.
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		5,6W	7W
Strom		480lm	215lm
Effizienz		86lm/W	31lm/W
LOR		-	45%
UGR		-	<10



Abstrahlwinkel
Spot 15°


Anwendung



Gewicht
0,58Kg



Ø54

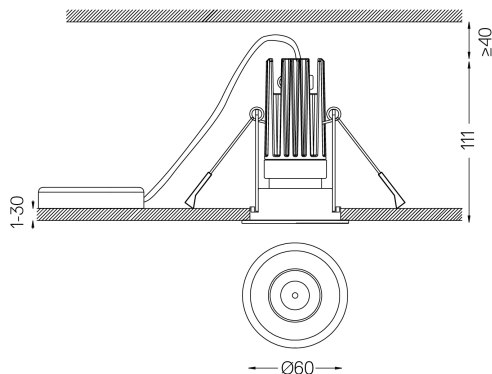

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse G
 Modellkennung 4053560313H