

5,6W / 410lm / 2700K / DALI / Medium 40° /  
e54mm

63577




Design: O/M + Bartenbach GmbH  
 Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-  
 Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100%  
 elektrostatischer Polyesterlackierung.  
 Horizontal schwenkbar um 20° und vertikal  
 schwenkbar um 355°.  
 Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur  
 Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen  
 Lichtstrahls.  
 Separat geliefertes Einbaubehör.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
 Inklusive Stromversorgung.  
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	5,6W	7W	
Strom	460lm	410lm	
Effizienz	82lm/W	59lm/W	
LOR	-	89%	
UGR	-	<19	




Abstrahlwinkel  
Medium 40°

Anwendung



Gewicht  
0,53Kg

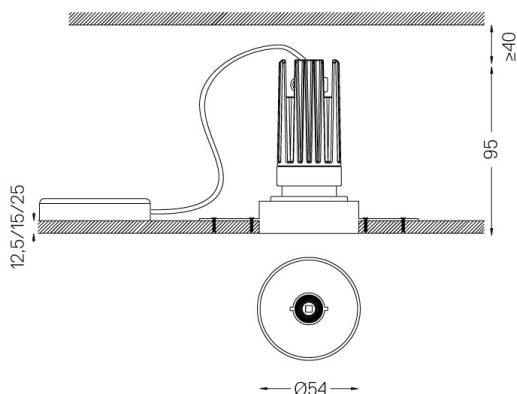

#### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

#### Obligatorisch

- 59039** Trimless-Zubehör (12,5 mm Decken)  
155x18mm
- 59040** Trimless-Zubehör (15 mm Decken)  
155x20mm
- 59041** Trimless-Zubehör (25 mm Decken)  
155x30mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com  
 Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

#### Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse G  
 Modellkennung 4053560312H