

## One Adjustable Trimless

**5,6W / 215lm / 4000K / On/Off / Spot 15° /  
ø54mm**


63582




Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-  
Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100%  
elektrostatischer Polyesterlackierung.  
Horizontal schwenkbar um 20° und vertikal  
schwenkbar um 355°.  
Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur  
Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen  
Lichtstrahls.  
Separat geliefertes Einbauzubehör.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	5,6W		7W
Strom	480lm		215lm
Effizienz	86lm/W		31lm/W
LOR	-		45%
UGR	-		<10

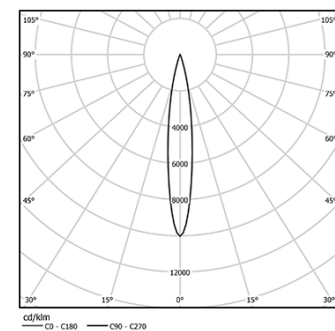


Abstrahlwinkel  
**Spot 15°**

## Anwendung



**Gewicht**  
**0,58Kg**

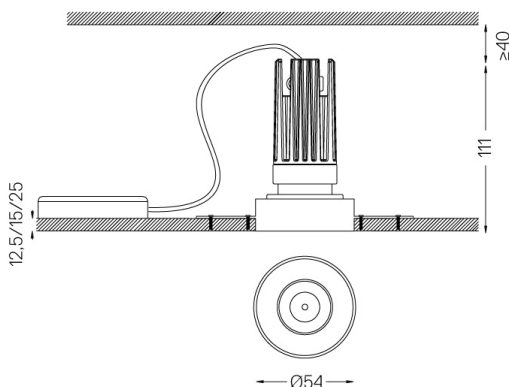

## Ausführungen

- ☐ .01 Weiß / RAL 9010
- ☒ .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

**59039** Trimless-Zubehör (12,5 mm Decken)  
155x18mm

**59040** Trimless-Zubehör (15 mm Decken)  
155x20mm

**59041** Trimless-Zubehör (25 mm Decken)  
155x30mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch  
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse G  
Modellkennung 4053560313H