

9,8W / 790lm / 4000K / On/Off / Spot 15° /
ø85mm

63611



Design: O/M + Bartenbach GmbH
 Aufbau-/Pendelleuchte mit Aluminium-
 Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100%
 elektrostatischer Polyesterlackierung.
 Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur
 Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen
 Lichtstrahls.
 Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
 Inklusive Stromversorgung.
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED 4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	9,8W	12,3W
Strom	1360lm	790lm
Effizienz	139lm/W	64lm/W
LOR	-	58%
UGR	-	<10




Abstrahlwinkel
Spot 15°

Anwendung



Gewicht
0,58Kg

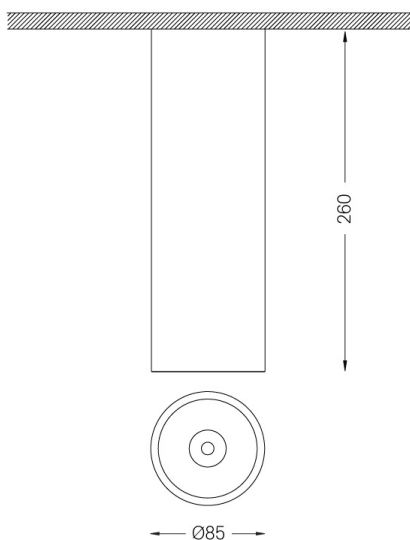

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

59051 Zubehör für Pendelmontage
 ø80x35mm

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch
 die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F
 Modellkennung 2053560247H