





Design: O/M + Bartenbach GmbH
Aufbau-/Pendelleuchte mit Aluminium-
Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100%
elektrostatischer Polyesterlackierung.
Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur
Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen
Lichtstrahls.
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
DALI DT8
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




|  LED | 2200K-5000K | Lichtquelle | Leuchte |
|---|-------------|-------------|---------|
| Leistung | | 5,6W* | 7W* |
| Strom | | 460lm* | 320lm* |
| Effizienz | | 82lm/W | 48lm/W |
| LOR | | - | 70% |
| UGR | | - | <10 |



Abstrahlwinkel
Medium 40°

Anwendung

Gewicht
0,53Kg

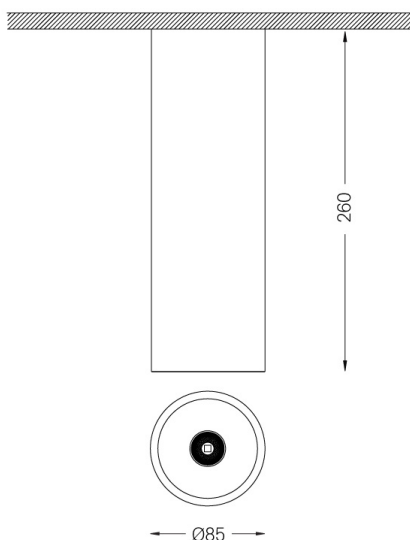

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

59051 Zubehör für Pendelmontage
ø80x35mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich
bitte an: support@om-light.com

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere
Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com