

5,6W* / 380lm* / 2200K-5000K / DALI /
Flood 56° / ø85mm

63645




Design: O/M + Bartenbach GmbH
 Aufbau-/Pendelleuchte mit Aluminium-
 Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100%
 elektrostatischer Polyesterlackierung.
 Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur
 Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen
 Lichtstrahls.
 Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
 Inklusive Stromversorgung.
 DALI DT8
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED	2200K-5000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	5,6W*		7W*
Strom	460lm*		380lm*
Effizienz	82lm/W		58lm/W
LOR	-		83%
UGR	-		<10



Abstrahlwinkel
Flood 56°

Anwendung

Gewicht
0,53Kg

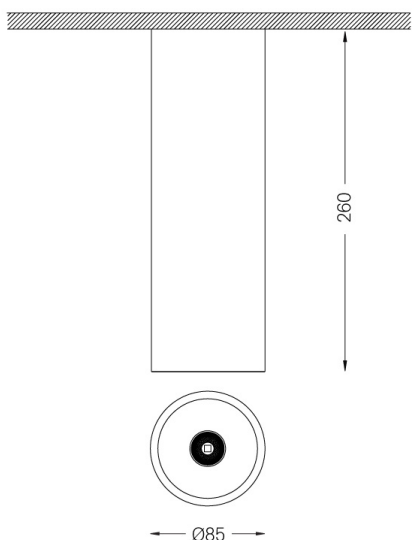

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

59051 Zubehör für Pendelmontage
 ø80x35mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich
 bitte an: support@om-light.com

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere
 Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com