

22,4+28W* / 2400+1760lm* / 2200K-5000K
/ DALI / Wide flood 76° / batwing / 1192mm

63765

Mindestmengenanforderung für die Bestellung
(>200m)



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Direkt und indirekt strahlende Pendelleuchte mit
Gehäuse aus Aluminium in matter Ausführung
Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter
Ausführung.

Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem
Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes
Aluminiumprofil.

Indirektlicht: Linsen für Batwing-Verteilung,
geschützt durch einen klaren Polycarbonat-Diffusor.
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 2200K-5000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------------|--------------|--------------|
| Leistung | | 22,4+28W* | 26,4+32W* |
| Strom | | 3000+2200lm* | 2400+1760lm* |
| Effizienz | | 102lm/W | 68lm/W |
| LOR | | - | 80% |
| UGR | | - | <19 |




Abstrahlwinkel
Wide flood 76° /
batwing

Anwendung



Gewicht
1,9Kg

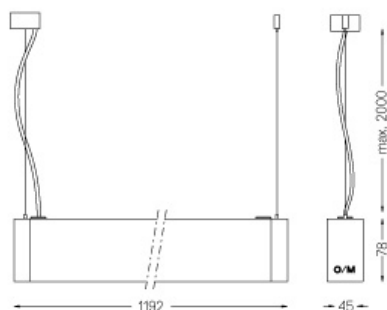

Ausführungen

- .04 Mattweiß
- .05 Mattschwarz

Obligatorisch

59054 Zubehör für direkte/indirekte Hängeleuchten

56051 Klarer Sockel DALI

ø60x35mm