


27+56W / 2720+2560lm / 3000K / DALI /  
Flood 64° / batwing / 2304mm

63776

Produktzeiten auf Anfrage erhältlich

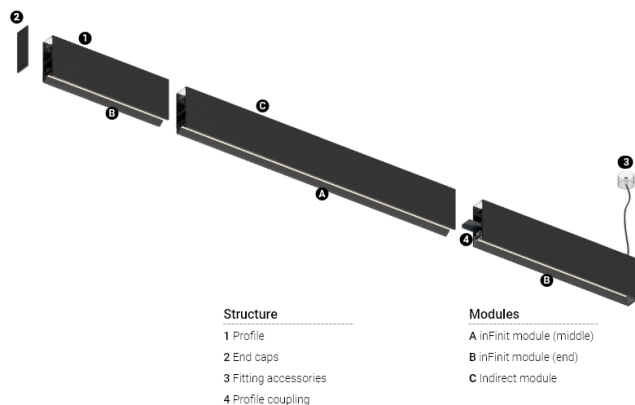

## Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

## Modules

- A inFinit module (middle)
- B inFinit module (end)
- C Indirect module

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Direkt und indirekt strahlendes Pendelmodul mit Gehäuse aus Aluminium mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung.

Direktes Licht: Extrudierte Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.

Indirektlicht: Linearlinsen mit Batwing-Verteilung, geschützt durch einen klaren Polycarbonat-Diffusor.


LED CRI&gt;90 / &gt;50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Inklusive Stromversorgung.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	27+56W		32,9+65,9W
Strom	3360+3200lm		2720+2560lm
Effizienz	79lm/W		53lm/W
LOR	-		80%
UGR	-		<16

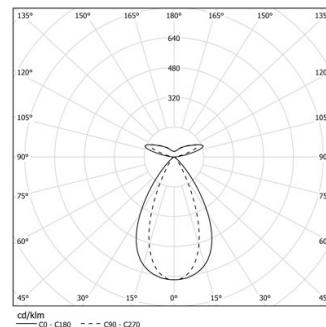Abstrahlwinkel  
Flood 64° /  
batwing

Anwendung



Gewicht

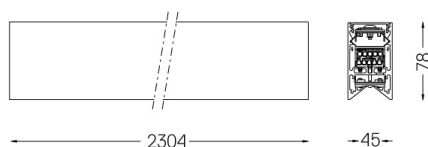

## Ausführungen

- .04 Mattweiß
- .05 Mattschwarz

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com