

Produktzeiten auf Anfrage erhältlich



Design: O/M + Bartenbach GmbH
Direkt und indirekt strahlendes Pendelmodul mit Gehäuse aus Aluminium mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung.
Direktes Licht: Extrudierte Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.
Indirektlicht: Linearlinsen mit Batwing-Verteilung, geschützt durch einen klaren Polycarbonat-Diffusor.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




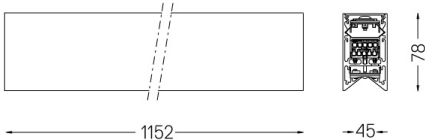
 LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		14+28W	17,1+34,1W
Strom		1800+1720lm	1440+1360lm
Effizienz		84lm/W	55lm/W
LOR		-	80%
UGR		-	<19

image not found or type unknown

Abstrahlwinkel
Wide flood 76° /
batwing

Anwendung

Gewicht



Ausführungen
○ .04 Mattweiß
● .05 Mattschwarz

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com
Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com