

21W / 1410lm / 3000K / On/Off / Medium 31°  
/ 911mm

63944




Design: O/M + Bartenbach GmbH

Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Endteile aus eloxiertem Aluminium mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.

Gehäuse und perforierte Abdeckplatte aus Aluminium mit Strukturlackierung. Die mit der jüngsten Bartenbach-Technologie ausgestattete inVision45 ist eine diskrete Lösung, die hervorragende Lichtverteilung und Sehkomfort aus einer nahezu unsichtbaren Lichtquelle bietet. Befestigungszubehör für Pendelversion separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

| LED       | 3000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------|-------------|---------|
| Leistung  |       | 21W         | 25,6W   |
| Strom     |       | 1935lm      | 1410lm  |
| Effizienz |       | 92lm/W      | 55lm/W  |
| LOR       |       | -           | 73%     |
| UGR       |       | -           | <10     |




Abstrahlwinkel  
Medium 31°

Anwendung



Gewicht  
1,9Kg

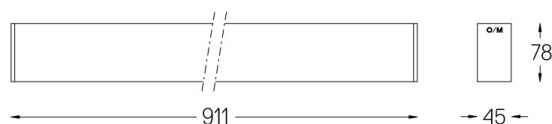

#### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

#### Obligatorisch

54036 Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte  
54034 Klarer Sockel  
ø60x35mm