


23W\* / 1420lm\* / 2200K-5000K / DALI /  
Flood 52° / 611mm

63993



Design: O/M + Bartenbach GmbH  
 Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Endteile aus eloxiertem Aluminium mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.  
 Gehäuse und perforierte Abdeckplatte aus Aluminium mit Strukturlackierung. Die mit der jüngsten Bartenbach-Technologie ausgestattete inVision45 ist eine diskrete Lösung, die hervorragende Lichtverteilung und Sehkomfort aus einer nahezu unsichtbaren Lichtquelle bietet. Befestigungszubehör für Pendelversion separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
 Inklusive Stromversorgung.  
 DALI DT8  
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz




Abstrahlwinkel  
Flood 52°

Anwendung



Gewicht  
1,3Kg

LED	2200K-5000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		23W*	28W*
Strom		1880lm*	1420lm*
Effizienz		82lm/W	51lm/W
LOR		-	76%
UGR		-	<16

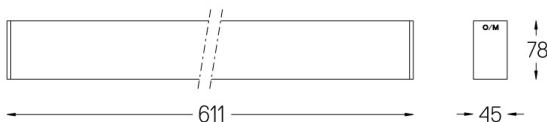

#### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

#### Obligatorisch

54036 Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte  
 56051 Klarer Sockel DALI  
 ø60x35mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
 support@om-light.com