

46W\* / 2840lm\* / 2200K-5000K / DALI /  
Flood 52° / 1211mm

63995




Design: O/M + Bartenbach GmbH  
 Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Endteile aus eloxiertem Aluminium mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.  
 Gehäuse und perforierte Abdeckplatte aus Aluminium mit Strukturlackierung. Die mit der jüngsten Bartenbach-Technologie ausgestattete inVision45 ist eine diskrete Lösung, die hervorragende Lichtverteilung und Sehkomfort aus einer nahezu unsichtbaren Lichtquelle bietet. Befestigungszubehör für Pendelversion separat zu bestellen.

LED CRI&gt;80 / &gt;50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam


Inklusive Stromversorgung.

DALI DT8

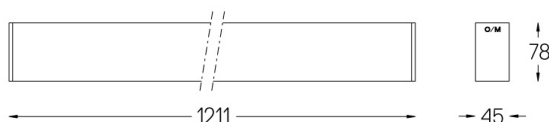
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

Abstrahlwinkel  
Flood 52°

Anwendung

Gewicht  
1,9Kg

LED	2200K-5000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		46W*	54,1W*
Strom		3760lm*	2840lm*
Effizienz		82lm/W	52lm/W
LOR		-	76%
UGR		-	<16



Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

54036 Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte

56051 Klarer Sockel DALI

ø60x35mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
 support@om-light.com