

MGB

Made-to-measure

**63W / 3300lm / 3000K / On/Off / Diffuse
indirect / 1411mm**

64081



Design: Eduardo Souto de Moura

Indirektes MGB-Pendelmodul mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.

Satinierter Acryldiffusor mit bedienerfreundlichem Klemmsystem.


Endteile aus Stahl mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.


Satinierter Acryldiffusor für Direkt- und Indirektlicht.

Befestigungszubehör separat geliefert.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| | | | |
|---|---------|-------------|---------|
|  LED | 3000K | Lichtquelle | Leuchte |
| Leistung | 63W | 90W | |
| Strom | 8200lm | 3300lm | |
| Effizienz | 130lm/W | 37lm/W | |
| LOR | - | 40% | |
| UGR | - | <25 | |




Abstrahlwinkel
Diffuse indirect

Anwendung



Gewicht
7Kg

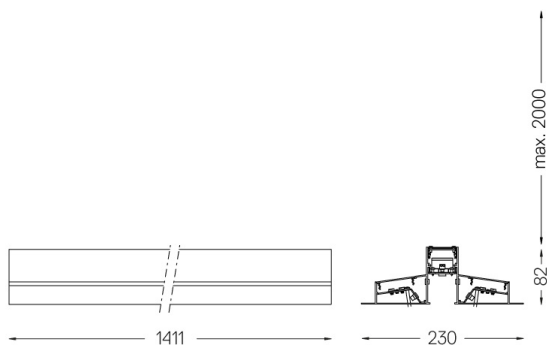

Ausführungen

- ☐ .01 Weiß / RAL 9010
☒ .02 Schwarz / RAL 9005
☐ .03 Grau / RAL 9006

Obligatorisch

54034 Klarer Sockel
Ø60x35mm

54080 Sockel aus Aluminium
Ø60x37mm