

90W / 3400lm / 2700K / On/Off / Diffuse  
indirect / 2895mm

64098



**Structure**

- 1 Profile
- 2 End cap
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

**Diffuser**

- A Polycarbonate frost diffuser

**Light Source**

- B LED Modules

Design: Eduardo Souto de Moura

Indirektes MGB-Pendelmodul mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.

Satinierter Acryldiffusor mit bedienerfreundlichem Klemmsystem.

Endteile aus Stahl mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.

Satinierter Acryldiffusor für Indirektlicht.

3-Phasen-Stromschiene (On/Off oder DALI) zur Installation von Strahlern.

Befestigungszubehör separat geliefert.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Inklusive Stromversorgung.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		90W	130W
Strom		8500lm	3400lm
Effizienz		94lm/W	26lm/W
LOR		-	40%
UGR		-	<25




Abstrahlwinkel  
Diffuse indirect

Anwendung



Gewicht  
14Kg

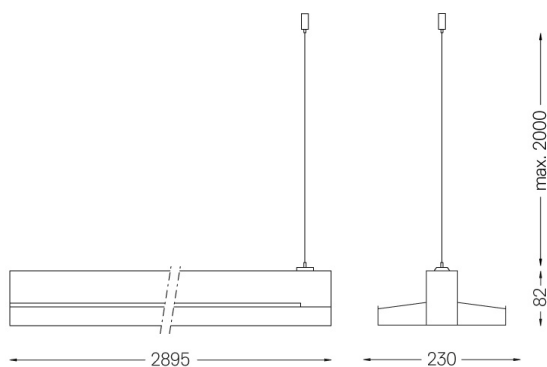

#### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .03 Grau / RAL 9006

#### Obligatorisch

54034 Klarer Sockel  
Ø60x35mm  
54080 Sockel aus Aluminium  
Ø60x37mm