

## MGB

### Made-to-measure

**90W / 3400lm / 2700K / On/Off / Diffuse  
indirect / 2895mm**

64098



Design: Eduardo Souto de Moura

Indirektes MGB-Pendelmodul mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.

Satinierter Acryldiffusor mit bedienerfreundlichem Klemmsystem.

Endteile aus Stahl mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.


Satinierter Acryldiffusor für Indirektlicht.


3-Phasen-Stromschiene (On/Off oder DALI) zur Installation von Strahlern.

Befestigungszubehör separat geliefert.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	90W		130W
Strom	8500lm		3400lm
Effizienz	94lm/W		26lm/W
LOR	-		40%
UGR	-		<25




Abstrahlwinkel  
Diffuse indirect

## Anwendung



**Gewicht**  
**14Kg**

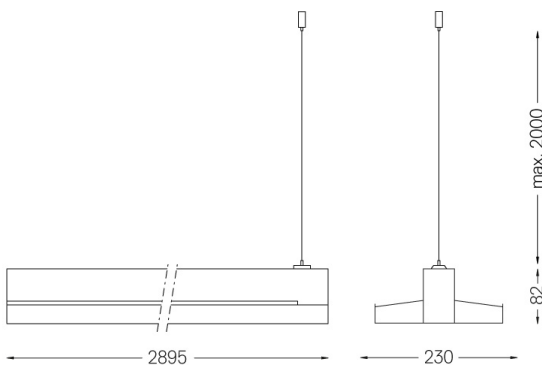

## Ausführungen

- ☐ .01 Weiß / RAL 9010  
☒ .02 Schwarz / RAL 9005  
☐ .03 Grau / RAL 9006

Obligatorisch

**54034** Klarer Sockel  
Ø60x35mm

**54080** Sockel aus Aluminium  
Ø60x37mm