

90W / 3400lm / 2700K / DALI / Diffuse
indirect / 2895mm

64102


Design: Eduardo Souto de Moura

Indirektes MGB-Pendelmodul mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.

Satinierter Acryldiffusor mit bedienerfreundlichem Klemmsystem.

Endteile aus Stahl mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.

Satinierter Acryldiffusor für Indirektlicht.

3-Phasen-Stromschiene (On/Off oder DALI) zur Installation von Strahlern.


Befestigungszubehör separat geliefert.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Inklusive Stromversorgung.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| | | | |
|---|-------|-------------|---------|
|  LED | 2700K | Lichtquelle | Leuchte |
| Leistung | | 90W | 130W |
| Strom | | 8500lm | 3400lm |
| Effizienz | | 94lm/W | 26lm/W |
| LOR | | - | 40% |
| UGR | | - | <25 |




Abstrahlwinkel
Diffuse indirect

Anwendung



Gewicht
14Kg

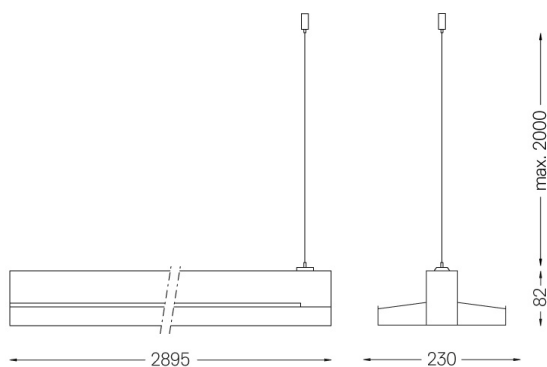

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .03 Grau / RAL 9006

Obligatorisch

56051 Klarer Sockel
Ø60x35mm
54081 Aluminium-Sockel DALI
Ø60x37mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com