

## MGB

### Made-to-measure

**45W / 2300lm / 4000K / On/Off / Diffuse  
indirect / 1485mm**

64112



Design: Eduardo Souto de Moura

Indirektes MGB-Pendelmodul mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.

Satinierter Acryldiffusor mit bedienerfreundlichem Klemmsystem.

Endteile aus Stahl mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.


Satinierter Acryldiffusor für Indirektlicht.


3-Phasen-Stromschiene (On/Off oder DALI) zur Installation von Strahlern.

Befestigungszubehör separat geliefert.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	45W		65W
Strom	5750lm		2300lm
Effizienz	128lm/W		35lm/W
LOR	-		40%
UGR	-		<25




Abstrahlwinkel  
**Diffuse indirect**

## Anwendung



**Gewicht**  
**7Kg**

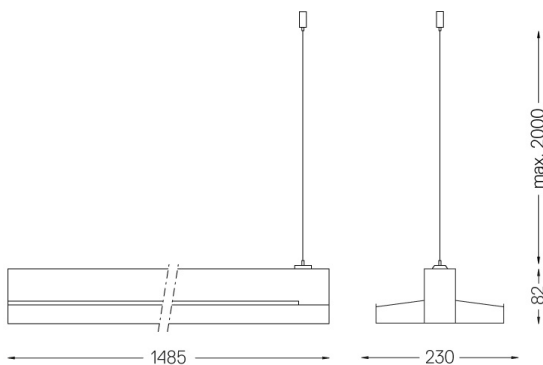

## Ausführungen

- ☐ .01 Weiß / RAL 9010  
☒ .02 Schwarz / RAL 9005  
☐ .03 Grau / RAL 9006

Obligatorisch

**54034** Klarer Sockel  
Ø60x35mm

**54080** Sockel aus Aluminium  
Ø60x37mm