

23+45W / 850+1700lm / 2700K / DALI /  
 Diffuse Direct/ Indirect / 1485mm

**64148**


Design: Eduardo Souto de Moura

Indirektes MGB-Pendelmodul mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.

Satinierter Acryldiffusor mit bedienerfreundlichem Klemmsystem.

Endteile aus Stahl mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.

Satinierter Acryldiffusor für Direkt- und Indirektlicht.

Befestigungszubehör separat geliefert.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Inklusive Stromversorgung.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		23+45W	33+65W
Strom		2125+4250lm	850+1700lm
Effizienz		94lm/W	26lm/W
LOR		-	40%
UGR		-	<25




Abstrahlwinkel  
 Diffuse Direct/  
 Indirect

Anwendung



Gewicht  
**7Kg**

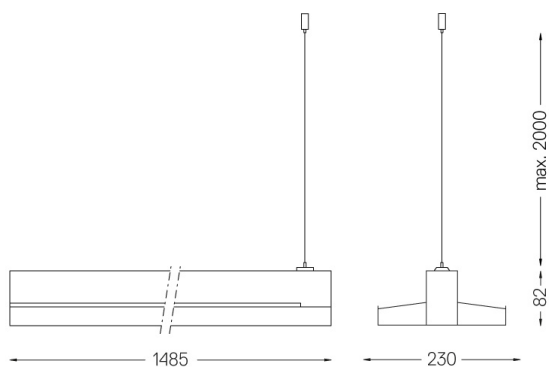

#### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .03 Grau / RAL 9006

#### Obligatorisch

**56051** Klarer Sockel  
 Ø60x35mm

**54081** Aluminium-Sockel DALI  
 Ø60x37mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
[support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)