

5,6W / 410lm / 2700K / On/Off / Flood 59° /
ø45mm

64450



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Einbaustrahler mit Gehäuse aus Aluminium-
Druckguss mit 100% elektrostatischer
Polyesterlackierung.

Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur
Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen
Lichtstrahls.



Horizontal schwenkbar um 150° und vertikal
schwenkbar um 330°.

Driver Inklusive.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / Driver Inklusive.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 2700K | Lichtquelle | Leuchte |
|-------------------|--------|-------------|---------|
| Leistung | 5,6W | 460lm | 7W |
| Strom | 460lm | 410lm | |
| Effizienz | 82lm/W | 59lm/W | |
| LOR | - | 89% | |
| Betriebsbedingung | - | 230Vac | |

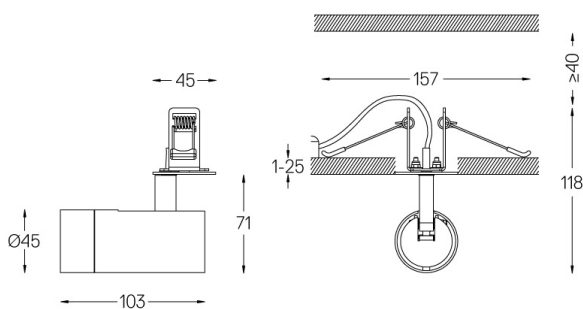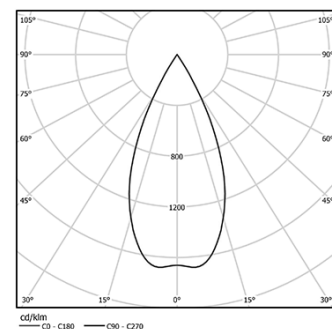

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Optional

- 59072** 1/4 CTO
ø35x1,1mm
- 59073** 1/2 CTO
ø35x1,1mm
- 59074** Louvre
ø35x2mm
- 59075** Weicher Diffusor
ø35x2mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere
Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse G
Modellkennung 4053560312L