

4,5W / 280lm / 2700K / DALI / Spot 15° /
ø45mm

64452

! Eingestellter Code



Design: O/M + Bartenbach GmbH
 Einbaustrahler mit Gehäuse aus Aluminium-
 Druckguss mit 100% elektrostatischer
 Polyesterlackierung.
 Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur
 Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen
 Lichtstrahls.
 Horizontal schwenkbar um 150° und vertikal
 schwenkbar um 330°.
 Integriertes Netzteil.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
 Inklusive Stromversorgung.
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	4,5W		5,8W
Strom	480lm		280lm
Effizienz	107lm/W		49lm/W
LOR	-		58%
UGR	-		230Vac




Abstrahlwinkel
Spot 15°

Anwendung



Gewicht
0,27Kg

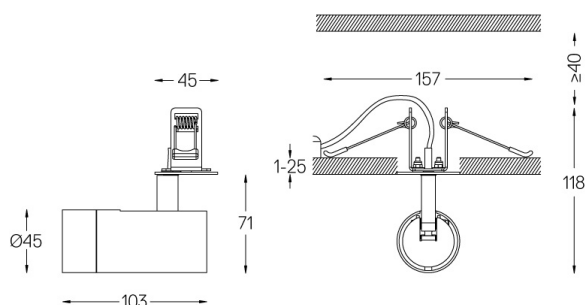

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Optional

- 59072 1/4 CTO
ø35x1,1mm
- 59073 1/2 CTO
ø35x1,1mm
- 59074 Louvre
ø35x2mm
- 59075 Weicher Diffusor
ø35x2mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com