

5,6W / 410lm / 2700K / DALI / Flood 59° /  
ø45mm

64456





Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Einbaustrahler mit Gehäuse aus Aluminium-  
Druckguss mit 100% elektrostatischer  
Polyesterlackierung.  
Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur  
Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen  
Lichtstrahls.  
Horizontal schwenkbar um 150° und vertikal  
schwenkbar um 330°.  
Driver inklusive.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / Driver inklusive.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	5,6W	460lm	7W
Strom	460lm	410lm	
Effizienz	82lm/W	59lm/W	
LOR	-	89%	
Betriebsbedingung	-	230Vac	

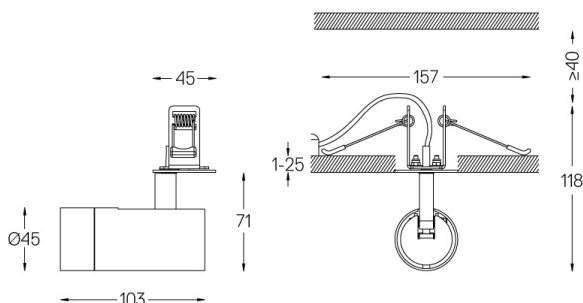

### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

### Optional

- 59072** 1/4 CTO  
ø35x1,1mm
- 59073** 1/2 CTO  
ø35x1,1mm
- 59074** Louvre  
ø35x2mm
- 59075** Weicher Diffusor  
ø35x2mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere  
Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

### Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch  
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse G  
Modellkennung 4053560312L