

5,6W / 200lm / 3000K / DALI / Spot 15° /
ø45mm

64464




Design: O/M + Bartenbach GmbH
Einbaustrahler mit Gehäuse aus Aluminium-
Druckguss mit 100% elektrostatischer
Polyesterlackierung.
Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur
Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen
Lichtstrahls.
Horizontal schwenkbar um 150° und vertikal
schwenkbar um 330°.
Driver Inklusive.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / Driver Inklusive.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED 3000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-------------------|-------------|---------|
| Leistung | 5,6W | 7W |
| Strom | 440lm | 200lm |
| Effizienz | 79lm/W | 29lm/W |
| LOR | - | 45% |
| Betriebsbedingung | - | 230Vac |

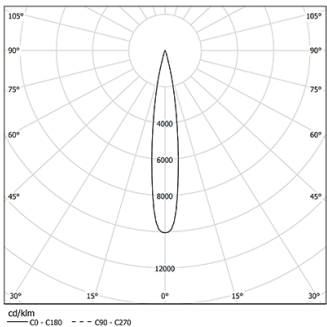


Abstrahlwinkel
Spot 15°

Anwendung



Gewicht
0,27Kg

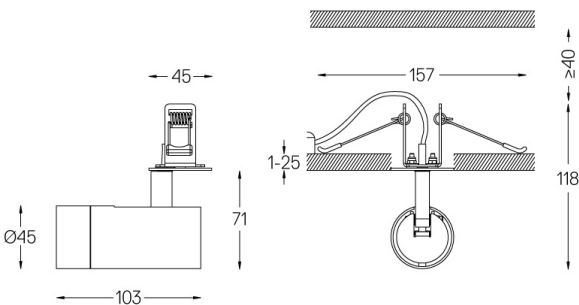

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Optional

- 59072 1/4 CTO
ø35x1,1mm
- 59073 1/2 CTO
ø35x1,1mm
- 59074 Louvre
ø35x2mm
- 59075 Weicher Diffusor
ø35x2mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere
Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com