




Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Schienenstrahler mit Gehäuse aus Aluminium-  
Druckguss mit 100% elektrostatischer  
Polyesterlackierung.  
Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur  
Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen  
Lichtstrahls.  
Horizontal schwenkbar um 150° und vertikal  
schwenkbar um 330°.  
Driver Inklusive.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / Driver Inklusive.  
IP20 | 48Vdc



 2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	5,6W	7W
Strom	460lm	350lm
Effizienz	82lm/W	50lm/W
LOR	-	76%
Betriebsbedingung	-	48Vdc



Abstrahlwinkel  
Medium 41°  
  
Anwendung  
  
Gewicht  
0,27Kg

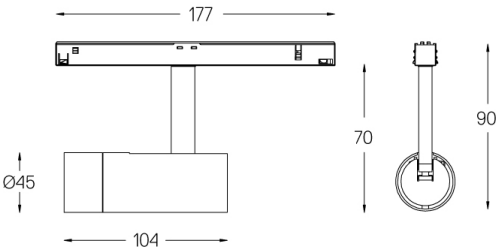

Ausführungen  
○ .01 Weiß / RAL 9010  
● .02 Schwarz / RAL 9005

Optional  
59072 1/4 CTO  
ø35x1,1mm  
59073 1/2 CTO  
ø35x1,1mm  
59074 Louvre  
ø35x2mm  
59075 Weicher Diffusor  
ø35x2mm