

O/M

Sys Over module

5,6W / 200lm / 2700K / DALI / Spot 16° /
ø45mm


64524

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Schienenstrahler mit Gehäuse aus Aluminium-
Druckguss mit 100% elektrostatischer
Polyesterlackierung.
Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur
Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen
Lichtstrahls.
Horizontal schwenkbar um 150° und vertikal
schwenkbar um 330°.
Driver inklusive.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / Driver inklusive.
IP20 | 48Vdc




LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	5,6W	7W	
Strom	440lm	200lm	
Effizienz	79lm/W	29lm/W	
LOR	-	45%	
UGR	-	<10	

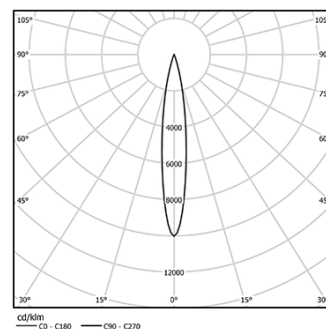


Abstrahlwinkel
Spot 16°

Anwendung



Gewicht
0,27Kg

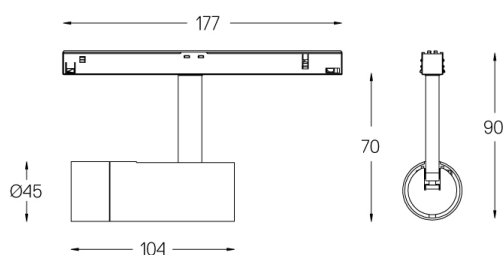

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Optional

- 59072** 1/4 CTO
ø35x1,1mm
- 59073** 1/2 CTO
ø35x1,1mm
- 59074** Louvre
ø35x2mm
- 59075** Weicher Diffusor
ø35x2mm