

# O/M

## Sys Over module

5,6W / 200lm / 3000K / DALI / Spot 16° /  
ø45mm

64536

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Schienenstrahler mit Gehäuse aus Aluminium-  
Druckguss mit 100% elektrostatischer  
Polyesterlackierung.

Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur  
Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen  
Lichtstrahls.

Horizontal schwenkbar um 150° und vertikal  
schwenkbar um 330°.

Driver Inklusive.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / Driver Inklusive.  
IP20 | 48Vdc




LED 3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	5,6W	7W
Strom	440lm	200lm
Effizienz	79lm/W	29lm/W
LOR	-	45%
UGR	-	<10




Abstrahlwinkel  
Spot 16°

Anwendung



Gewicht  
0,27Kg

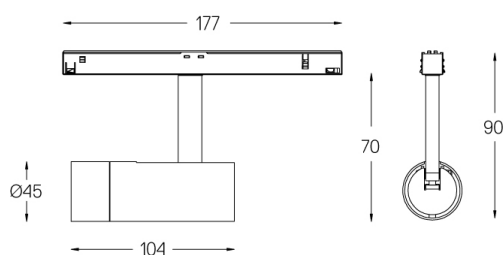

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Optional

59072 1/4 CTO

ø35x1,1mm

59073 1/2 CTO

ø35x1,1mm

59074 Louvre

ø35x2mm

59075 Weicher Diffusor

ø35x2mm