

## Sys Over module


**5,6W / 215lm / 4000K / DALI / Spot 16° /  
ø45mm**


64548

Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Schienenstrahler mit Gehäuse aus Aluminium-  
Druckguss mit 100% elektrostatischer  
Polyesterlackierung.  
Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur  
Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen  
Lichtstrahls.  
Horizontal schwenkbar um 150° und vertikal  
schwenkbar um 330°.  
Driver Inklusive.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / Driver Inklusive.  
IP20 | 48Vdc




 LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	5,6W		7W
Strom	480lm		215lm
Effizienz	86lm/W		31lm/W
LOR	-		45%
UGR	-		<10




Abstrahlwinkel  
**Spot 16°**

## Anwendung



**Gewicht**  
**0,27Kg**

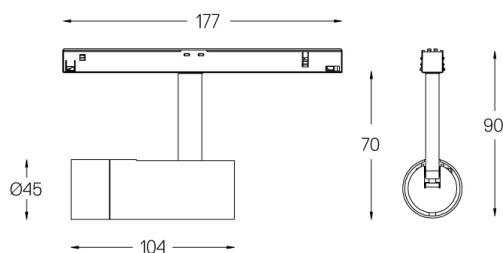

## Ausführungen

- ☐ .01 Weiß / RAL 9010
- ☒ .02 Schwarz / RAL 9005

Optional

59072 1/4 CTO

ø35x1,1mm

59073 1/2 CTO

ø35x1,1mm

**59074 Louvre**

ø35x2mm

**59075 Weicher Diffusor**

ø35x2mm