

33W / 3965lm / 3000K / DALI / Diffuse /
ø550mm

64562

Design: O/M

Einbauleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung, die gegen ungünstige klimatische Verhältnisse unempfindlich ist.


Diffusor aus satiniertem Acryl mit homogener Ausleuchtung.

Separat geliefertes Einbauzubehör.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP43 | 230Vac | 50/60Hz





| LED 3000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------------|---------|
| Leistung | 33W | 38,8W |
| Strom | 5670lm | 3965lm |
| Effizienz | 172lm/W | 102lm/W |
| LOR | - | 70% |
| UGR | - | <25 |



Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung

Gewicht
6,1Kg

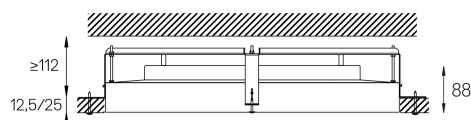

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .03 Grau / RAL 9006

Obligatorisch

59078 Einbaugarnitur-Zubehör
Ø598x698x114

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com

Versenktes Zubehör für unterschiedliche Deckenhöhen auf Anfrage