

33W / 4085lm / 4000K / DALI / Diffuse /
ø550mm

64568

Versenktes Zubehör für unterschiedliche
Deckenhöhen auf Anfrage

Design: O/M

Einbauleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit
elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in
strukturierter Ausführung, die gegen ungünstige
klimatische Verhältnisse unempfindlich ist.

Diffusor aus satiniertem Acryl mit homogener
Ausleuchtung.

Separat geliefertes Einbauzubehör.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP43 | 230Vac | 50/60Hz



LED 4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	33W	38,8W
Strom	5840lm	4085lm
Effizienz	177lm/W	105lm/W
LOR	-	70%
UGR	-	<25





Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung

Gewicht
6,1Kg



Ø557

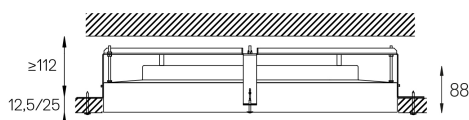

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .03 Grau / RAL 9006

Obligatorisch

59078 Einbaugarnitur-Zubehör
Ø598x698x114

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com