

66W / 9570lm / 4000K / DALI / Diffuse /  
ø850mm

64569


Design: O/M

Einbauleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung, die gegen ungünstige klimatische Verhältnisse unempfindlich ist.


Diffusor aus satiniertem Acryl mit homogener Ausleuchtung.

Separat geliefertes Einbauzubehör.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP43 | 230Vac | 50/60Hz



LED 4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	66W	77,6W
Strom	11800lm	9570lm
Effizienz	179lm/W	123lm/W
LOR	-	81%
UGR	-	<25





Abstrahlwinkel  
Diffuse

Anwendung

Gewicht  
8,5Kg



Ø857

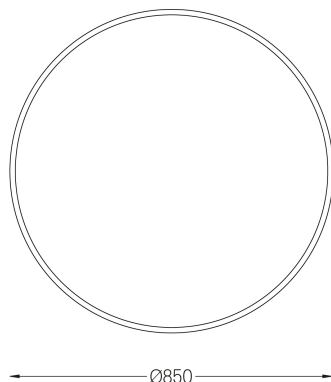

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .03 Grau / RAL 9006

Obligatorisch

59079 Einbaugarnitur-Zubehör  
Ø858x958x134mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
support@om-light.com

Versenktes Zubehör für unterschiedliche Deckenhöhen auf Anfrage