



Design: O/M
Deckenleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung, die gegen ungünstige klimatische Verhältnisse unempfindlich ist. Diffusor aus satiniertem Acryl mit homogener Ausleuchtung.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP43 | 230Vac | 50/60Hz




| LED 4000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------------|---------|
| Leistung | 21W | 26W |
| Strom | 3430lm | 2320lm |
| Effizienz | 163lm/W | 89lm/W |
| LOR | - | 68% |
| UGR | - | <25 |



Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung

Gewicht
4,5Kg

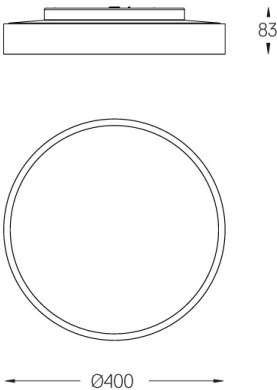

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .03 Grau / RAL 9006