




Design: O/M + Eduardo Souto de Moura
Außenleuchte in Aluminiumgehäuse mit
Korrosionsschutzbehandlung und 100%
elektrostatischer Polyester-Strukturlackierung.
Klarer Glasdiffusor.
Asymmetrischer Aluminium-Reflektor mit 97 %
Reflexionsgrad, geringer Leuchtdichte und niedriger
Blendungsbewertung.
Befestigungszubehör separat erhältlich.

*Transparenter Polycarbonat Diffusor (IK10) separat
erhältlich.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP66 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 2700K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|--------|-------------|---------|
| Leistung | 7,3W | 700lm | 9,1W |
| Strom | 700lm | 370lm | |
| Effizienz | 96lm/W | 41lm/W | |
| LOR | - | 53% | |
| UGR | - | - | |

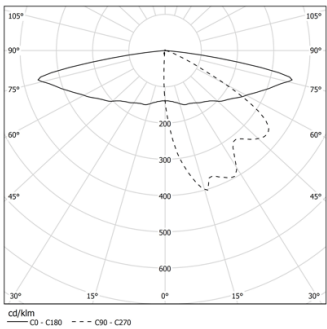


Abstrahlwinkel
Elliptical
longitudinal

Anwendung



Gewicht
7,2Kg

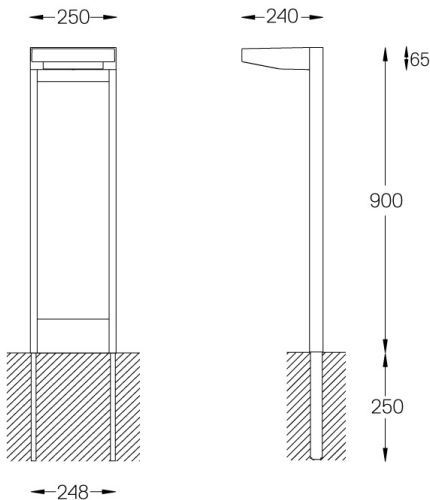

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .33 Graphitschwarz
- .34 Rost

Optional

59082 Montagezubehör