



**3,7W / 300lm / 2700K / On/Off / Flood 60° /  
ø50mm**


64734


Design: O/M

Deckeneinbauleuchte aus Aluminium-Druckguss.  
Einbausystem mit Federklemmen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Driver separat zu bestellen.  
IP44 | 100mA



 LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	3,7W		3,7W
Strom	375lm		300lm
Effizienz	101lm/W		81lm/W
LOR	-		80%
UGR	-		<22



Abstrahlwinkel  
Flood 60°


## Anwendung



**Gewicht**  
**0.08Kg**



045

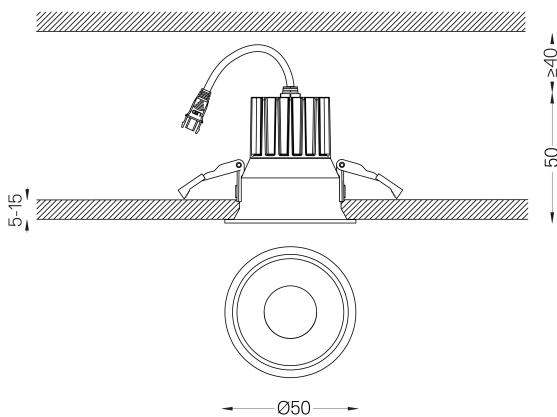

## Ausführungen

- .04 Mattweiß  
● .05 Mattschwarz

Obligatorisch

**59088 Driver On/Off [100mA]**

138x30x21mm

59089 Driver DALI [100mA]

144x30x21mm

### 59090 Driver PhaseCut [100mA]

122x41x23mm

**59091 Driver 1-10V [120mA]**

130x30x20mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)  
Die 5-Jahres-Garantie gilt nur, wenn Leuchte und Treiber zusammen geliefert werden.

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch  
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F  
Modellkennung BXRH-27G1000-B-83