



**3,7W / 315lm / 3000K / Flood 60° / ø50mm**

64737

Design: O/M

Deckeneinbauleuchte aus Aluminium-Druckguss.

Einbausystem mit Federklemmen.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Driver separat zu bestellen.

IP44 | 100mA



 LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	3,7W		3,7W
Strom	395lm		315lm
Effizienz	107lm/W		85lm/W
LOR	-		80%
UGR	-		<22



Abstrahlwinkel  
**Flood 60°**


## Anwendung



**Gewicht**  
**0.08Kg**



045

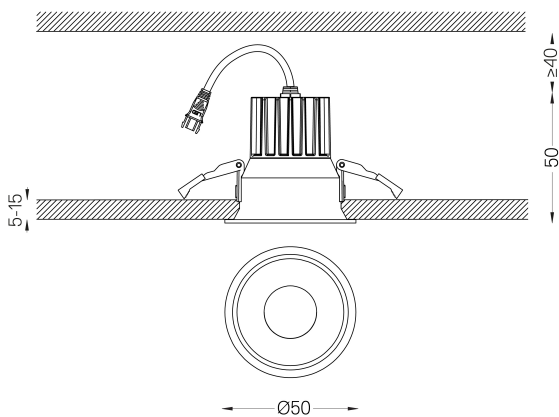

## Ausführungen

- ☐ .04 Mattweiß
- ☒ .05 Mattschwarz

Obligatorisch

**59088 Driver On/Off [100mA]**

138x30x21mm

59089 Driver DALI [100mA]

144x30x21mm

### 59090 Driver PhaseCut [100mA]

122x41x23mm

**59091 Driver 1-10V [120mA]**

130x30x20mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere

Materialtypen kontaktieren Sie bitte: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Die 5-Jahres-Garantie gilt nur, wenn Leuchte und Treiber zusammen geliefert werden.

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch  
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F  
Modellkennung BXRH-30G1000-B-83